



KERVANCIOĞLU
BAKIR METAL A.Ş.

Örnek Sanayi Sitesi
8 Nolu Cad. No:12 GAZİANTEP / TÜRKİYE
Tel. : +90.342 235 34 14 (pbx)
Faks: +90.342 235 34 18
www.kervancioglumetal.com
info@kervancioglumetal.com



KERVANCIOĞLU
COPPER METAL INDUSTRY




KERVANCIOĞLU

COPPER METAL INDUSTRY



KALİTE BELGELERİMİZ - QUALITY CERTIFICATES

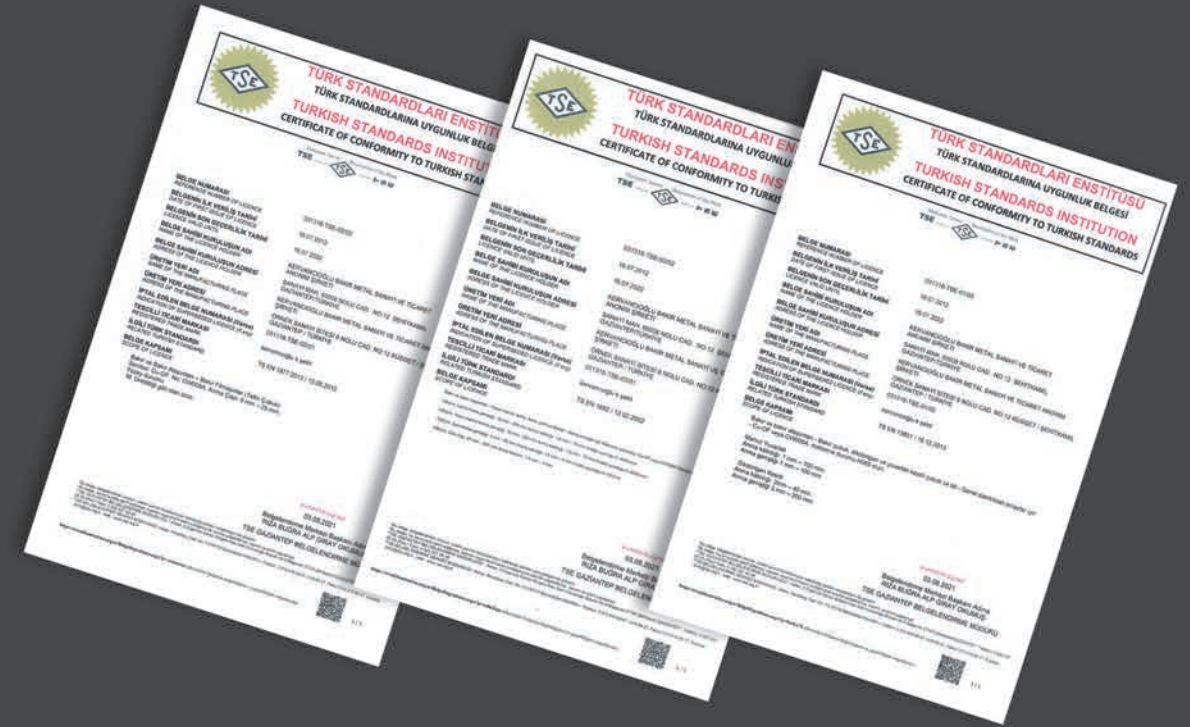

OUR OTHER COMPANY



Okal Metal Metalurji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2000 yılında küçük tesislerinde üretime başlamıştır. Şirketimiz üretim kapasitesini artırarak müşterilerinin karlılıklarını artırmak ve onlara daha iyi hizmet vermek anlayışı ile sürekli yenilikleri takip ederek şu anki Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde yeni ve modern tesislerinde hizmete devam etmektedir.

Biyet döküm tesisimizde farklı ebat ve alaşımlarda yaklaşık yıllık 15.000 ton ile 25.000 ton arasında Alüminyum Biyet üretimi gerçekleştirilmektedir. Bunun için de son derece gelişmiş test ve analiz cihazları ile döküm süresince ve sonunda değişik aşamalarda eritilmiş metalden numune alınarak gerekli tüm analizler yapılmaktadır.

Okal Metal Metallurgy Industry and Trade Limited Company started production in 2000 in its small facilities. Our company continues to serve in its new and modern facilities in the current Gaziantep 3rd Organized Industrial Zone by constantly following innovations with the understanding of increasing the profitability of its customers and providing better service to them by increasing its production capacity.

In our billet casting facility, aluminum billets between 15,000 ton and 25,000 ton are produced annually in different sizes and alloys. For this, all necessary analyzes are made by taking samples from molten metal at different stages during and at the end of casting with highly advanced test and analysis devices.

OKAL METAL METALLURGY



We get it from nature, leave it natural

Kervancioğlu Ailesi bakır sektörüne 1950 yılında girmiş bulunup mutfak eflyalarında kullanılmak üzere bakır levha üretimine başlamıştır.

2007 yılında yeni hedeflerle bakır çubuk imalatına girerek üretimine yeni boyut getirmiştir.

2010 yılında KERVANCIOĞLU METAL kazandığı deneyim, bilgi, tecrübe ve müşteri desteğiyle ikinci tesisini kurmuştur. Kurulan tesiste elektrik-elektronik, inşaat, ulaşım ve taşımacılık, endüstriyel ekipman ve haberleşme söktörlerinde kullanılmak üzere bakır çubuk, bakır tel, bakır levha ve bakır lama üretimi yapmaktadır.

2012 yılında KERVANCIOĞLU METAL üretim hattını genişleterek trafo teli, örgülü tel, yassı tel ve kağıt kaplama üretimine başlamıştır.

Misyonumuz; Günden güne büyüyen üretim ve teknoloji ortamında hizmet, kalite ve ürün yelpazemizi artırarak üretimimize devam edebilmektir.

Vizyonumuz; Ciromuzu yükselterek, müşteri memnuniyetini devam ettirmek, müşteri potansiyelimizi genişleterek ürünlerimizdeki kaliteden ödün vermeden en uygun ve en iyi şekilde üretim yapabilmektir.

تقديم :
في عام 1950 تأسست شركة كروانجي أوغلو شركة
عائلية وباشرت بإنتاج المستلزمات المنزلية
المصنوعة من النحاس والألواح النحاسية.

في عام 2007 باشرت الشركة بتحقيق هدف جديد آخر
وهو المباشرة بإنتاج القضبان النحاسية

في عام 2010 قامت شركة كروانجي أوغلو للصناعات
المعدنية بإنشاء قسم جديد مستفيدة من

التجارب السابقة ومن التقنيات الحديثة والألكترونية والكادر
المتخصص لتطوير قسم إنتاج القضبان النحاسية

في عام 2012 قامت شركة كروانجي أوغلو للصناعات
المعدنية بتطوير خط إنتاج محولات الطاقة
الكهربائية وخط إنتاج الملفات النحاسية والأسلاك المسطحة.

رؤيتنا : مواكبة التطور والتكنولوجيا يوما بيوم واستخدام
التقنيات التكنولوجية لتحسين الجودة وتطويرها

رؤيتنا : زيادة رصيد الشركة من المشيرين وتلبية
إحتياجاتهم وتسهيل معاملاتهم وطرح منتجات

الشركة بجودة عالية وتصنيعها بأفضل
المكانن والتقنيات لخدمة زبائن الشركة

Kervancioğlu Family entered copper industry in 1950. They have begun to produce copper plate for cooking utensils.

In 2007, producing copper rods, copper wire, they have brought a new dimension to their manufacturing with a new goal.

KERVANCIOĞLU METAL built its second plant in 2010 by using its experience, knowledge, customer support. In this new establishment they have been producing copper rod, copper wire, copper busbar to use in various areas, like; electric-electronics, construction sector, transportation, industrial equipment and communication sectors

KERVANCIOĞLU METAL has developed its production line and since 2012 it has begun to produce transformer wire, braided wire and flat wire.

Our mission is that;
We would like to continue our works by increasing our facilities, quality and range of goods in this production and technology environment which is developing at an alarming speed day by day

Our vision is that ;
To continue customer satisfaction by increasing our indorsement, To produce in the most suitable way without conceding the quality of our products by increasing customer potential



BAKIR LAMA COPPER BUSBAR

BAKIR LAMA COPPER BUSBAR

BAKIR LAMA

Malzeme : Cu-OF
Bakır içeriği : min % 99.98
İlgili standartlar : TS-EN 1652, TS-EN 13601
İletkenlik : 56-58 m/ohm mm²
Tip : Yarı sert, köşe radyüslü, tam radyüslü
Oksijen içeriği : max 3 ppm
Uzama : max %70

*Not: Bakır lamada standart boylarımız 5 metredir.

COPPER BUSBAR

Material : CU-OF
Copper content : min.%99,98
Standard No : TS EN 1652, TS EN 13601
Conductivity : 56-58 m/ohm mm²
Type : Soft
Oxygen content : max. 3 mmp
Streching : max. %70

*Note: The standard size of copper busbar is 5 meter.

الأسطح النحاسية

المكونات : نحاس
نسبة النحاس : 99.98 % كحد أدنى
المواصفات القياسية : TS EN 1652, TS EN 13601
المقاومة النوعية : 56-58 m/ohm mm²
نسبة الأوكسجين : 3 mmp كحد أعلى
التمدد : 30% كحد أدنى
الأسطح النحاسية القياسية هي بطول
5 خمسة أمتار وبالإمكان
تصنيعها بمختلف الأبعاد بعد التحدث إلى ممثلي
شركة كروانجي أوغلو الصناعيين

Ebatlar Dimensions	Ebatlar Dimensions
20x3	50x5
20x4	50x10
20x5	60x10
20x10	70x6
25x3	70x8
25x5	80x5
30x2	80x6
30x3	80x8
30x4	80x10
30x5	80x14
30x10	90x8
40x5	100x5
40x8	100x12
40x10	120x10
40x15	150x10

Ebatlar Dimensions	Ağırlık (Kg/m) Weight
8x8	0,56 kg/mt
9.7x9.7	0,83 kg/mt
13x2	0,23 kg/mt
15x2	0,26 kg/mt
15x1,5	0,20 kg/mt
15x3	0,40 kg/mt
20x3	0,53 kg/mt
20x4	0,71 kg/mt
20x5	0,89 kg/mt
20x10	1,78 kg/mt
20x20	3,56 kg/mt
24,8x4	0,88 kg/mt
25x2,5	0,55 kg/mt
25x3	0,67 kg/mt
25x5	1,12 kg/mt
25x6	1,33 kg/mt
25x25	5,56 kg/mt
30x2	0,53 kg/mt
30x2,5	0,66 kg/mt
30x3	0,80 kg/mt
30x4	1,07 kg/mt
30x5	1,34 kg/mt
30x7	1,87 kg/mt
30x10	2,67 kg/mt
30x30	8,01 kg/mt
35x2,5	0,77 kg/mt
40x2	0,71 kg/mt
40x2,5	0,89 kg/mt
40x3	1,70 kg/mt
40x4	1,42 kg/mt
40x5	1,78 kg/mt
40x10	3,56 kg/mt
40x20	7,12 kg/mt
40x25	8,90 kg/mt
40x30	10,68 kg/mt
40x40	14,24 kg/mt
45x2,5	1,00 kg/mt
50x2	0,89 kg/mt
50x3	1,34 kg/mt
50x4	1,78 kg/mt
50x5	2,23 kg/mt
50x6	2,67 kg/mt
50x8	3,56 kg/mt
50x10	4,45 kg/mt
50x12,7	5,65 kg/mt
50x20	8,90 kg/mt
50x25	11,13 kg/mt
50x30	13,35 kg/mt
50x50	22,25 kg/mt
55x12,7	6,21 kg/mt


Ebatlar Dimensions	Ağırlık (Kg/m) Weight
60x5	2,67 kg/mt
60x6	3,20 kg/mt
60x8	4,27 kg/mt
60x10	5,34 kg/mt
60x20	10,68 kg/mt
60x25	13,35 kg/mt
60x30	16,02 kg/mt
60x40	21,36 kg/mt
60x60	32,04 kg/mt
70x6	3,73 kg/mt
70x8	4,98 kg/mt
70x50	31,15 kg/mt
70x70	43,61 kg/mt
80x5	3,56 kg/mt
80x6	4,27 kg/mt
80x8	5,7 kg/mt
80x10	7,12 kg/mt
80x14	9,96 kg/mt
80x20	14,24 kg/mt
80x25	17,80 kg/mt
80x30	21,36 kg/mt
80x40	28,48 kg/mt
80x80	56,96 kg/mt
90x10	8,01 kg/mt
100x5	4,45 kg/mt
100x8	7,12 kg/mt
100x10	8,90 kg/mt
100x12	10,68 kg/mt
100x15	13,35 kg/mt
100x20	17,80 kg/mt
100x25	22,25 kg/mt
100x30	26,70 kg/mt
00x40	35,60 kg/mt
120x5	5,34 kg/mt
120x10	10,68 kg/mt
120x12	12,82 kg/mt
120x20	21,36 kg/mt
120x25	26,70 kg/mt
120x30	32,04 kg/mt
120x40	42,72 kg/mt
125x5	5,56 kg/mt
140x10	12,46 kg/mt
150x10	13,35 kg/mt
150x12	16,02 kg/mt
150x15	20,02 kg/mt
150x20	26,70 kg/mt
150x25	33,38 kg/mt
150x30	40,05 kg/mt
160x10	14,24 kg/mt
200x15	26,70 kg/mt

ÖLÇÜLER:

Genişlik 15 mm'den 200 mm'ye kadar
Kalınlık 1 mm'den 12 mm'ye kadar
Minimum kesit alanı 7 mm²
Maksimum kesit alanı 3300 mm²

SIZES:

Width from 15 up to 200 mm
Thickness from 1 up to 12 mm
Minimum cross section 7 mm²
Maximum cross section 3300 mm²




ÖLÇÜLER:

Genişlik 8 mm'den 200 mm'ye kadar
Kalınlık 1,2 mm'den 80 mm'ye kadar
Minimum kesit alanı 7 mm²
Maksimum kesit alanı 3300 mm²

SIZES:

Width from 8 up to 200 mm
Thickness from 1,2 up to 80 mm
Minimum cross section 7 mm²
Maximum cross section 3300 mm²



BAKIR MİLLER COPPER BARS

BAKIR MİL

Malzeme : Cu-OF
Bakır içeriği : min % 99.97
İlgili standartlar : TS-EN 13601
İletkenlik : 56-58 m/ohm mm²
Tip : Sert
Oksijen içeriği : max 3 ppm

*Not: Bakır çubukta standart boylarımız 1 ve 1,5 metre.

COPPER BARS

Material : CU-OF
Copper content : min.%99,97
Standard No : TS EN 13601
Conductivity : 56-58 m/ohm mm²
Type : Hard
Oxygen content : max. 3 mmp

*Note: The standart sizes are 1 and 1,5 meter.

القضبان النحاسية

المكونات : نحاس
نسبة النحاس : % 99.97 كحد أدنى
المواصفات القياسية : TS EN 13601
المقاومة النوعية : 56-58 m/ohm mm²
النوع :
نسبة الأوكسجين : 3 mmp كحد أعلى
الأطوال القياسية للقضبان النحاسية هي من
1 متر ولغاية 1.5 متر . وبالإمكان تصنيع القضبان
النحاسية وبأي قياس وبأي قطر ممكن بعد التحدث
إلى ممثلي شركة كروانجي أوغلو الصناعيين

Yuvarlak Kesitler Cross Section	Yuvarlak Kesitler Cross Section
Ø 12	Ø 32
Ø 12,5	Ø 35
Ø 13,5	Ø 36
Ø 14	Ø 37
Ø 15	Ø 40
Ø 15,5	Ø 42
Ø 16	Ø 45
Ø 17,5	Ø 48
Ø 18	Ø 50
Ø 19,5	Ø 55
Ø 20	Ø 60
Ø 22	Ø 65
Ø 25	Ø 75
Ø 30	Ø 80

KARE ve ALTİGEN - SQUARES AND HEXAGONALS				
Kare Squares	Altıgen Hexagonals	Uzunluk Length	Uzunluk Toleransı Tolerance on length	
From 5 mm up to 80 mm	From 8 mm up to 60 mm	Up to 6400 mm	Standard 50 mm	Shorten 3 mm

ÖZEL ÜRETİMLER COPPER PROFILES

ÖZEL ÜRETİMLER

Malzeme : Cu-OF
Bakır içeriği : min % 99.98
İlgili standartlar : TS EN 1652, TS EN 13601
İletkenlik : 56-58 m/ohm mm²
Tip : Yarı sert, köşe radyüslü, tam radyüslü
Oksijen içeriği : max 3 ppm
Uzama : max %70

*Not: Bakır lamada standart boylarımız 5 metredir.



الأسطح النحاسية

المكونات : نحاس
نسبة النحاس : % 99.98 كحد أدنى
المواصفات القياسية : TS EN 1652, TS EN 13601
المقاومة النوعية : 56-58 m/ohm mm²
نسبة الأوكسجين : 3 mmp كحد أعلى
التمدد : %30 كحد أدنى
الأسطح النحاسية القياسات القياسية هي بطول
5 خمسة أمتار وبالإمكان تصنيعها بمختلف الأبعاد بعد
التحدث إلى ممثلي شركة كروانجي أوغلو الصناعيين

COPPER PROFILES

Material : CU-OF
Copper content : min.%99,98
Standard No : TS EN 1652, TS EN 13601
Conductivity : 56-58 m/ohm mm²
Type : Soft and Hard, Radius edge, full round edge and Knife edge.
Oxygen content: max. 3 mmp
Stretching : max. %70

*Note: The standard size of copper busbar is 5 meter.

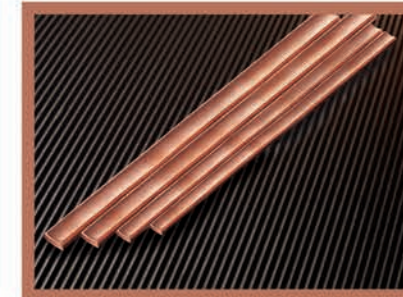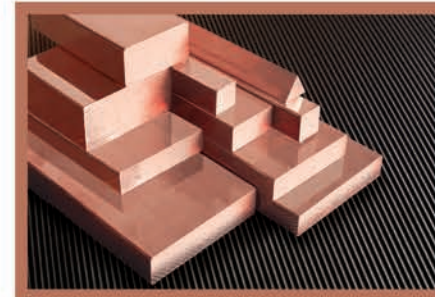

TOPRAKLAMA ÇUBUĞU COPPER EARTH ROD

TOPRAKLAMA ÇUBUK

Malzeme : Cu-OF
Bakır içeriği : min % 99.97
İlgili standartlar : TS-EN 13601
İletkenlik : 56-58 m/ohm mm²
Tip : Sert
Oksijen içeriği : max 3 ppm

*Not: Bakır çubukta standart boylarımız 1 ve 1,5 metredir.

COPPER ROD

Material : CU-OF
Copper content : min.%99,97
Standard No : TS EN 13601
Conductivity : 56-58 m/ohm mm²
Type : Hard
Oxygen content: max. 3 mmp

*Note: The standart sizes are 1 and 1,5 meter.

القضبان النحاسية

نسبة النحاس : 99.97 % كحد أدنى
المواصفات القياسية : TS EN 13601
المقاومة النوعية : 56-58 m/ohm mm²
النوع :
نسبة الأوكسجين : 3 mmp كحد أعلى
الأطوال القياسية للقضبان النحاسية هي من
1 متر ولغاية 1,5 متر . وبالإمكان تصنيع القضبان
النحاسية وبأي قياس وبأي قطر ممكن بعد التحدث
إلى ممثلي شركة كروانجي أو غلو الصناعيين

Ebatlar Dimensions	Ağırlık (Kg/m) Weight
Ø 25	4,366 kg/mt
Ø 22	3,381 kg/mt
Ø 20	2,800 kg/mt
Ø 19,5	2,660 kg/mt
Ø 18	2,260 kg/mt
Ø 17,5	2,140 kg/mt
Ø 16	1,790 kg/mt
Ø 15,5	1,680 kg/mt
Ø 15	1,570 kg/mt
Ø 14	1,370 kg/mt
Ø 13,5	1,270 kg/mt
Ø 12,5	1,090 kg/mt
Ø 12	1,000 kg/mt

C&H KLEMENSER C&H CLAMPS

C&H KLEMENSER

Malzeme : Cu-OF
Bakır içeriği : min % 99.98
İlgili standartlar : TS EN 1652, TS EN 13601
İletkenlik : 56-58 m/ohm mm²
Oksijen içeriği : max 3 ppm

*Not: C&H Klemenslerde standart boylarımız
3 ile 5 metredir.

C&H CLAMPS

Material : CU-OF
Copper content : min.%99,98
Standard No : TS EN 1652, TS EN 13601
Conductivity : 56-58 m/ohm mm²
Oxygen content: max. 3 mmp

*Note: The standard size of C&H Clamps
is 3 and 5 meter.

C&H المشابك

المكونات : نحاس
نسبة النحاس : 99.98 % كحد أدنى
المواصفات القياسية : TS EN 1652, TS EN 13601
المقاومة النوعية : 56-58 m/ohm mm²
نسبة الأوكسجين : 3 mmp كحد أعلى
الأسطح النحاسية القياسية هي بطول
3-5متر وبالإمكان تصنيعها بمختلف الأبعاد بعد
التحدث إلى ممثلي شركة كروانجي أو غلو الصناعيين

C Klemens C Clamps	H Klemens H Clamps
35 / 35	50 / 50
50 / 35	95 / 50
50 / 50	95 / 70
70 / 70	120 / 50
95 / 70	120 / 70
95 / 95	120 / 95
120 / 50	120 / 120
120 / 70	150 / 150
120 / 95	
120 /	
120	
240 /	
240	



BAKIR ŞERİTLER COPPER STRIP

BAKIR ŞERİT

Malzeme : Cu-OF
Bakır içeriği : min % 99.97
İlgili standartlar : TS EN 1652, TS EN 13601
İletkenlik : 56-58 m/ohm mm²
Tip : Yumuşak ve Tavlı
Oksijen içeriği : max 3 ppm

*Not: Bakır şeritte standart boylarımız 50 veya 100 metredir.

COPPER STRIP

Material : CU-OF
Copper content : min.%99,97
Standard No : TS EN 1652, TS EN 13601
Conductivity : 56-58 m/ohm mm²
Type : Soft
Oxygen content: max. 3 mmp

*Note: The standard size of copper rod is 50 or 100 meter.

القضبان النحاسية

المكونات : نحاس
نسبة النحاس : % 99,97 كحد أدنى
المواصفات القياسية : TS EN 1652, TS EN 13601
المقاومة النوعية : 56-58 m/ohm mm²
النوع :
نسبة الأوكسجين : 3 mmp كحد أعلى
الأشرطة النحاسية تصنع بأبعاد من 50
خمسون متر ولغاية 100
مائة متر و ممكن تصنيعها بمختلف
الأبعاد بعد التحدث إلى ممثلي
شركة كروانجي أو غلو الصناعيين

Ebatlar Dimensions	Ebatlar Dimensions
20x3	41x1,5
25x3	42x2
30x1,5	45x3
30x3	50x2
30x5	50x3
40x1,5	50x4
40x2	54x2
40x2,5	

YASSI & YUVARLAK TELLER COPPER FLAT & ROUND WIRE

YASSI VE YUVARLAK TELLER

Malzeme : Cu-OF
Bakır içeriği : min % 99.97
İlgili standartlar : TS EN 1652, TS EN 13601
İletkenlik : 56-58 m/ohm mm²
Tip : Tavlı ve Yumuşak
Oksijen içeriği : max 3 ppm



COPPER FLAT AND ROUND WIRE

Material : CU-OF
Copper content : min.%99,97
Standard No : TS EN 1652, TS EN 13601
Conductivity : 56-58 m/ohm mm²
Type : Semi Soft and Soft
Oxygen content: max. 3 mmp

الأسلاك النحاسية الكهربائية

المكونات : نحاس
نسبة النحاس : % 99,97 كحد أدنى
المواصفات القياسية : TS EN 1652, TS EN 13601
المقاومة النوعية : 56-58 m/ohm mm²
النوع :
نسبة الأوكسجين : 3 mmp كحد أعلى

Kesit Cross Section	Genişlik Width	Kalınlık Thickness	Yuvarlak Round
6-150 mm	3-20 mm	6-150 mm	2-10 mm

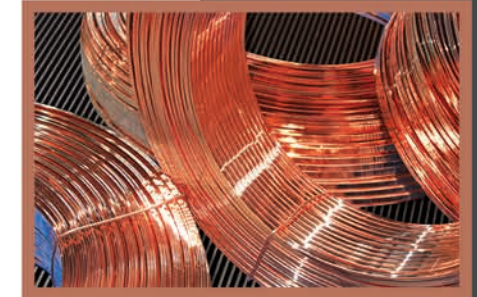

ÖRGÜLÜ BAKIR TEL BRAIDED WIRE

ÖRGÜLÜ BAKIR TEL

Malzeme : Cu-OF
Bakır içeriği : min % 99.97
İlgili standartlar : TS-EN 13601
İletkenlik : 56-58 m/ohm mm²
Tip : Tavlı ve Yarı tavlı
Oksijen içeriği : max 3 ppm

BRAIDED WIRE

Material : CU-OF
Copper content : min.%99,97
Standard No : TS EN 13601
Conductivity : 56-58 m/ohm mm²
Type : Soft
Oxygen content: max. 3 mmp

صهر النحاس

المكونات : نحاس :
نسبة النحاس : 99.97 % كحد أدنى
المواصفات القياسية : TS EN 13601
المقاومة النوعية : 56-58 m/ohm mm²
النوع : طري
نسبة الأوكسجين : 3 mmp . كحد أعلى
الاسلاك النحاسية المبرومة ممكن تصنيعها بمختلف
الأبعاد بعد التحدث إلى ممثلي شركة كروانجي
أو غلو الصناعيين

Kesit Cross Section	Adet Number	Çap Diameter	Ağırlık (Kg/m) Weight
10 mm ²	7	1,32 mm	0,087 kg/mt
16 mm ²	7	1,70 mm	0,144 kg/mt
25 mm ²	7	2,12 mm	0,224 kg/mt
35 mm ²	7	2,5 mm	0,311 kg/mt
50 mm ²	7	3 mm	0,448 kg/mt
70 mm ²	19	2,12 mm	0,611 kg/mt
95 mm ²	19	2,5 mm	0,849 kg/mt
120 mm ²	19	2,8 mm	1,065 kg/mt
125 mm ²	19	2,9 mm	1,130 kg/mt

BAKIR FİLMAŞIN COPPER WIRE ROD

BAKIR FİLMAŞIN

Malzeme : Cu-OF (Okjisensiz Bakır)
Bakır içeriği : min % 99.97
İlgili standartlar : TS-EN 1977
İletkenlik : 56-58 m/ohm mm²
Tip : Yumuşak
Oksijen içeriği : max 3 ppm
Uzama : min %30



COPPER WIRE ROD

Material : CU-OF (copper without oxygen)
Copper content : min.%99,97
Standard No : TS EN 1977
Conductivity : 56-58 m/ohm mm²
Type : Soft
Oxygen content: max. 3 mmp
Stretching : min. %30

أسلاك الورد النحاسية

المكونات : نحاس (بدون أوكسجين)
نسبة النحاس : 99.97 % كحد أدنى
المواصفات القياسية : TS EN 1977
المقاومة النوعية : 56-58 m/ohm mm²
النوع : طري
نسبة الأوكسجين : 3 mmp . كحد أعلى
التمدد : 30% كحد أدنى

Ebatlar Dimensions	Ağırlık (Kg/m) Weight
Ø 8	0,45 kg/mt
Ø 12,5	1,09 kg/mt
Ø 14	1,37 kg/mt
Ø 16	1,79 kg/mt
Ø 18	2,26 kg/mt
Ø 20	2,80 kg/mt
Ø 22	3,38 kg/mt
Ø 25	4,37 kg/mt

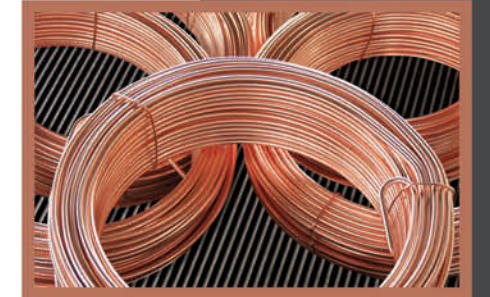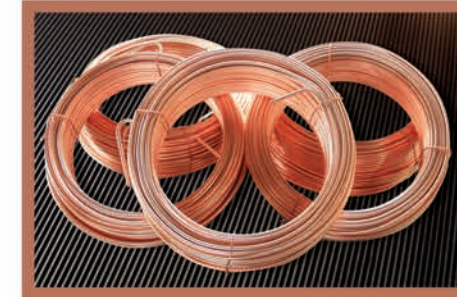

BAKIR LEVHA COPPER PLATE

BAKIR LEVHA

Malzeme : Cu-ETP
Bakır içeriği : min % 99.95
İlgili standartlar : TS-EN 1652
Tip : Sert, yarım sert ve yumuşak

COPPER PLATE


Material : CU-ETP
Copper content : min.%99,95
Standard No : TS EN 1652
Type : Hard and Soft

الألواح النحاسية

المكونات : نحاس :
نسبة النحاس : 99.95 % كحد أدنى
المواصفات القياسية : TS EN 1652
النوع :
وبالإمكان تصنيع الألواح النحاسية وبأي
قياس ممكن بعد التحدث إلى ممثلي
شركة كروانجي أو غلو الصناعيين

Ebatlar Dimensions	Ağırlık (Kg/m) Weight
700x700x1	4,400 kg/mt
700x700x1,5	6,600 kg/mt
700x700x2	8,800 kg/mt
700x700x2,5	11,000 kg/mt
700x700x3	13,000 kg/mt
500x1000x1	4,500 kg/mt
500x1000x2	8,900 kg/mt
1000x2000x0,40	7,200 kg/mt
1000x2000x0,50	9,000 kg/mt
1000x2000x0,60	10,700 kg/mt
1000x2000x0,70	12,500 kg/mt
1000x2000x0,80	14,300 kg/mt
1000x2000x0,90	16,000 kg/mt
1000x2000x1	17,800 kg/mt

ÖZEL FORMLAR - SPECIAL FORMS

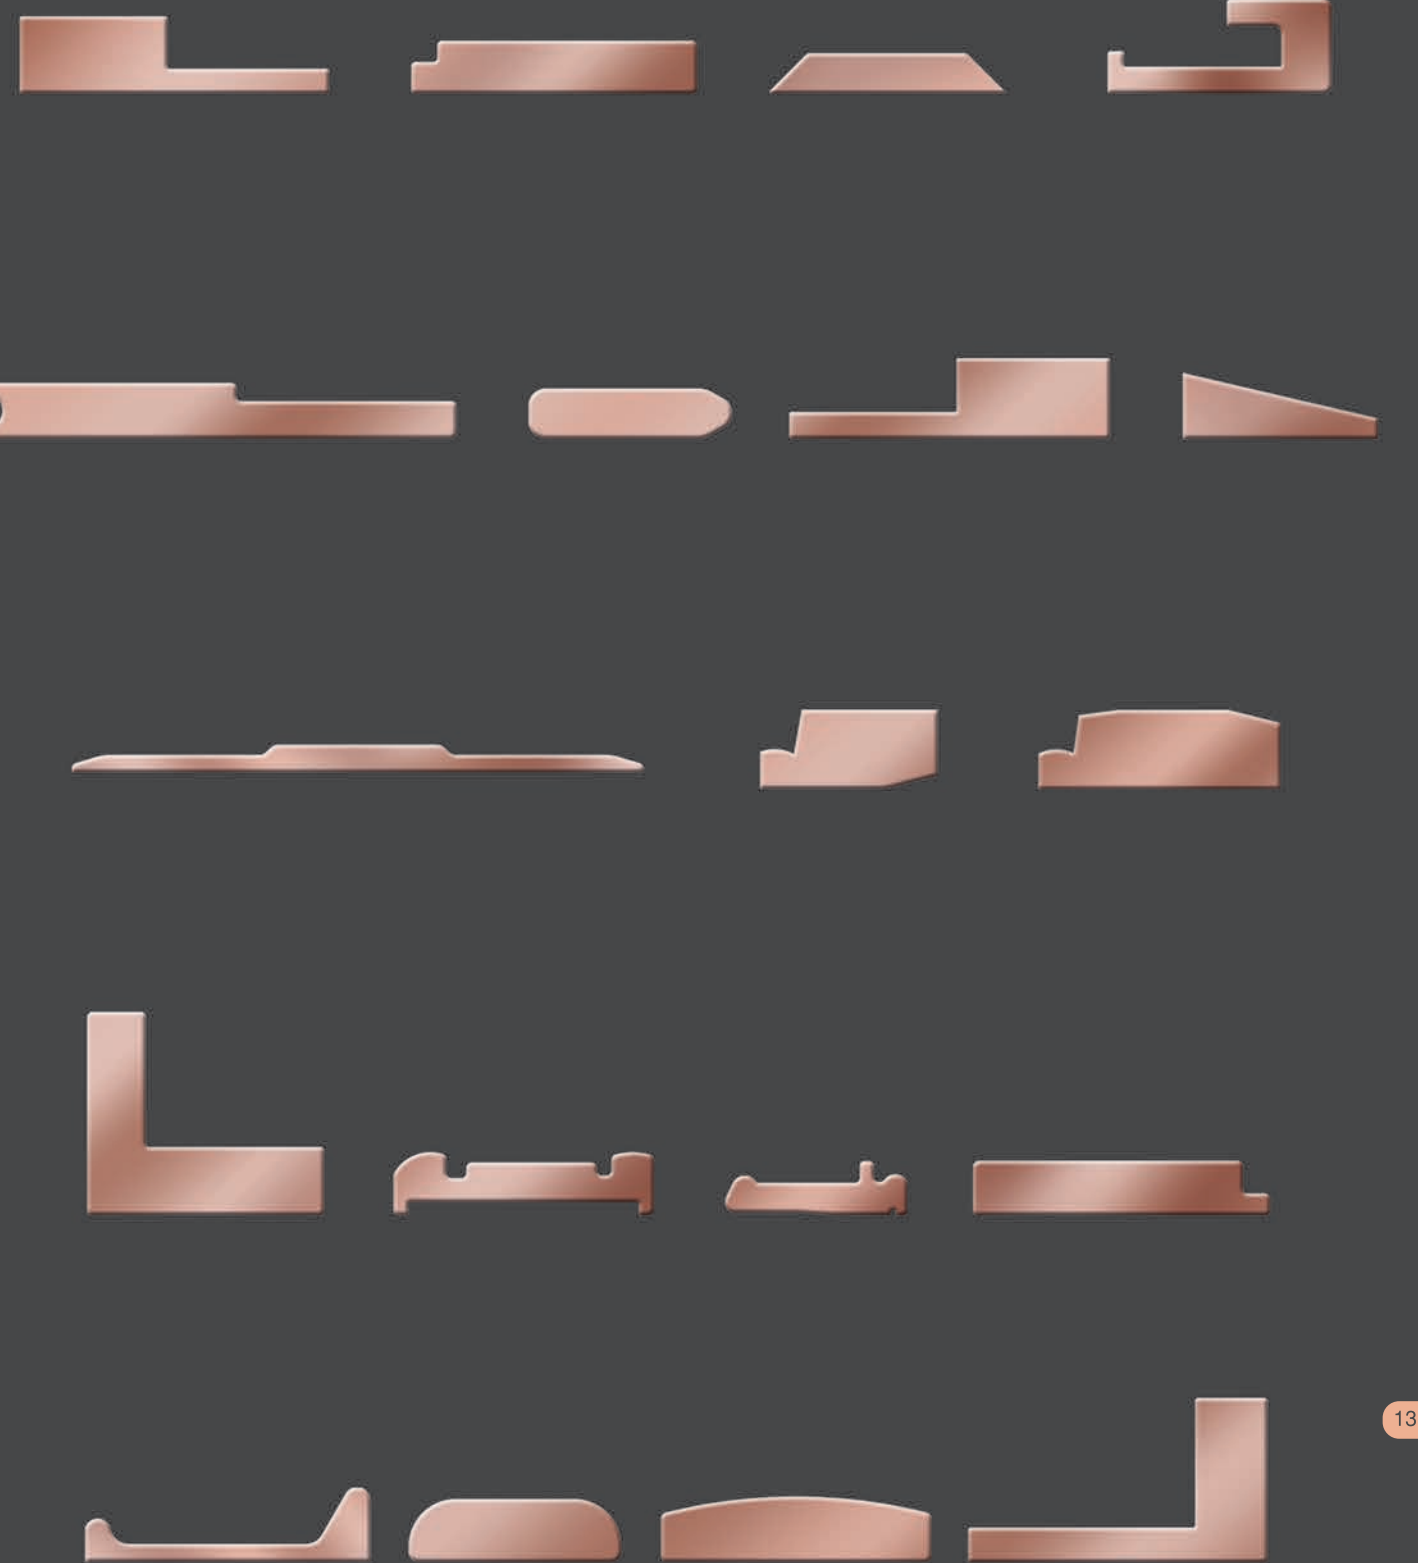

ÖZEL FORMLAR - SPECIAL FORMS



ÖZEL FORMLAR - SPECIAL FORMS

